


WSI-WSB Series/ Seria WSI-WSB



Technical Specifications/ Specyfikacja techniczna

- Suitable for ISO 15552 (DIN ISO 6431) standards
- Standard adjustable cushioning
- With magnet option
- Work without oil
- Heat resistant up to +150 °C
- Stainless and inductioned rod options
- Plastic cover option provides resistance in corrosive environments
- Zgodny ze standardem ISO (DIN ISO 6431).
- Standardowe skoki (DIN 4393) 25-50-80-100-125-160-200-250 mm.
- Standardowa regulacja amortyzacji.
- Dostępny w opcji z magnetycznym tłokiem.
- Odporność do +150°C.
- Nierdzewny indukcyjny tłok.
- Obudowa z tworzywa sztucznego.

Technical Drawing/ Rysunek techniczny

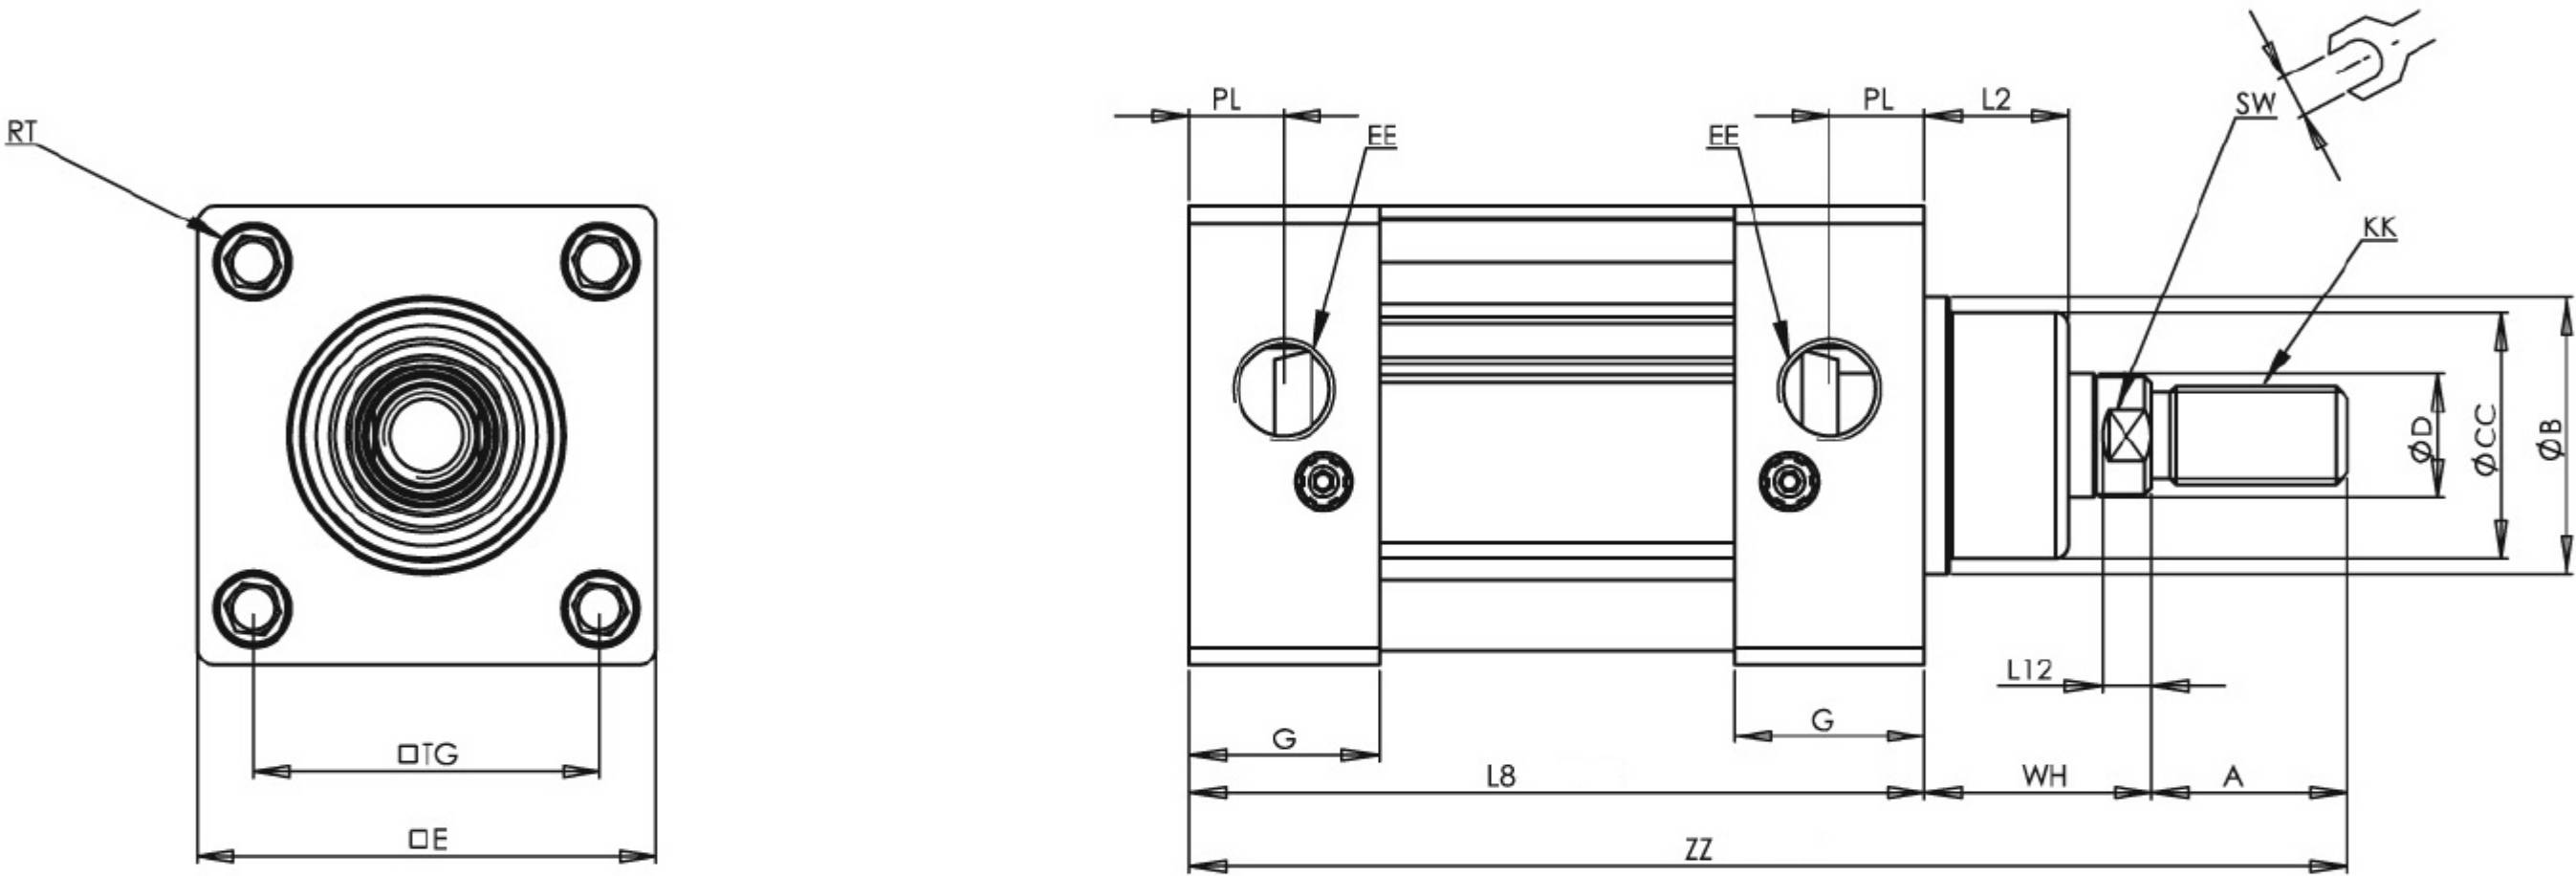

	Tłok Ø	A	B	D	EE	PL	RT	L12	KK	SW	G	L8	L2	WH	ZZ	E	TG	CC
WSI	32	22	30	12	G1/8"	14	M6	5	M10x1.25	10	27,5	93,50	16	26	142	46,50	32.5	-
	40	24	35	16	G1/4"	14	M6	6	M12x1.25	13	29.5	105,50	18	29,5	159	53	38	-
	50	32	40	20	G1/4"	15	M8	7	M16x1.5	17	30	106	25	37	175	65	46.5	-
	63	32	45	20	G3/8"	15.50	M8	7	M16x1.5	17	31	120	23.50	37	189	75	56.5	40
	80	40	45	25	G3/8"	17.50	M10	10	M20x1.5	21	35	128	30	46	214	95	72	-
WSI WSB	100	40	55	25	G1/2"	18	M10	10	M20x1.5	21	36	138	32	51	229	115	89	45
	125	54	60	32	G1/2"	23	M12	17	M27x2	27	46	160	44.50	65	279	140	110	-
WSB	160	72	65	40	G3/4	26	M16	17	M36x2	36	51	182	57	80	334	180	140	-
	200	72	75	40	G3/4	25	M16	17	M36x2	36	50	180	56	94	346	220	175	-
	250	84	90	50	G1	26.5	M20	20	M42x2	46	52	198	67.50	105	387	270	220	81.50

Ordering Code/ Kod zamówienia

Model	OPTIONS/ Opcje		MAGNETIC/ Magnes	CUSHONING/ Amortyzacja	DIA/ Średnica	STROKE/ Skok	ROD MATERIAL/ Materiał tłoka	ROD LENGHT/ Długość tłoka	SCREW LENGHT/ Długość śruby	SCREW TYPE/ Typ śruby	SCREW SIZE/ Rozmiar śruby	SCREW LENGHT/ Długość śruby
WSI WSB	K		M	YY	80	250	50	N	L25	F	Z18M15	T15
	BLANK: STANDARD T: TANDEM P: POSITIONER D: DOUBLE ROD A: STROKE ADJUSTABLE HR: HEGZAGONAL ROD FS: FRONT SPRING (up to 50 mm) RS: REAR SPRING (up to 50 mm) LF: LOW FRICTION V: HEAT RESISTANCE (up to 150 °C) LR: Working with Oil (6 bar oil pressure)	Brak: Standard T: Tandem P: Pozycjoner D: Podwójny tłok A: Regulacja skoku HR: Sześciokątny tłok FS: Przednia sprężyna (do 50 mm) RS: Tylna sprężyna (do 50 mm) LF: Niskie tarcie V: Odporność na ciepło (Do 150 ° C) LR: Praca z olejem (Ciśnienie oleju 6 bar)	BLANK: Without magnet Brak: Standardowy tłok	BLANK: UNCUSHIONED Brak: Brak amortyzacji YY: CUSHIONED YY: Amortyzacja	PISTON DIA (mm) Średnica tłoka (mm)	STROKE (mm) Skok (mm)	STROKE JUST POSITIONER CYLINDERS Skok tylko dla siłowników z pozycjonowaniem	SS: INOX SS: Stal nierdzewna N: INDUCTION N: Materiał indukcyjny BLANK: STANDARD Brak: Standard	Lx: (mm) BLANK: STANDARD Brak: Standard	F: (mm) BLANK: STANDARD Brak: Standard	Zx: DIA x PITCH Zx: Średnica x Skok BLANK: STANDARD Brak: Standard	Ex: (mm) BLANK: STANDARD Brak: Standard