

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-lopatkowa-bd22g17121r281d-p-1613.html>

Pompa łopatkowa BD22G17121R281D

Cena brutto	6 920,00 zł
Cena netto	5 626,02 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	BD22G17121R281D
Marka	B&C

Opis produktu

Pompa łopatkowa BD22G17121R281D

Zalety

- Wszechstronne zastosowania
- Niewielkie wymiary
- Wysoka i długotrwała sprawność objętościowa
- Niski poziom hałasu
- Odporność na zanieczyszczenia stałe

Dane techniczne

Objętość robocza - wkład przedni	-	58,3 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ przy 1200 obr/min - wkład przedni	-	69,85 [dm ³ /min] [l/min]
Przepływ przy 1500 obr/min - wkład przedni	-	55,6 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna prędkość obrotowa* - wkład przedni	-	2800 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie ciągłe - wkład przedni	-	240 [bar] 24 [MPa]
Maksymalne ciśnienie chwilowe (0,5 s) - wkład przedni	-	275 [bar] 27,5 [MPa]
Objętość robocza - wkład tylny	-	37,1 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ przy 1200 obr/min - wkład tylny	-	44,45 [dm ³ /min] [l/min]
Przepływ przy 1500 obr/min - wkład tylny	-	55,6 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna prędkość obrotowa* - wkład tylny	-	2800 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie ciągłe - wkład tylny	-	240 [bar] 24 [MPa]
Maksymalne ciśnienie chwilowe (0,5 s) - wkład tylny	-	275 [bar] 27,5 [MPa]
Zakres temperatur pracy	-	-20 do +100 [°C]

Lepkość cieczy (zakres minimalny) -	10 do 2000 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji** -	25 [µm]
Masa -	26 [kg]

* Wartości dla mineralnych olejów hydraulicznych. Inne ciecze: prosimy o kontakt.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów lub dla olejów syntetycznych 10 mikronów. Możliwe użycie trudnopalnych cieczy hydraulicznych na bazie fosforestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC). Wymaga to jednak konsultacji dot. napędu i uszczelnień.

Montaż

Kolnierz: owalny - 2 otwory $\varnothing 14,3$ mm, średnica centrująca: $\varnothing 101,6$ mm


Czop wału: cylindryczny $\varnothing 22,22$ mm, wpust 31,75x4,76x4,76

Przylącze ssawne: 2" 1/2 SAE 3000 PSI

Przylącze tłoczne P1: 1" SAE 3000 PSI

Przylącze tłoczne P2: 3/4" SAE 3000 PSI

Wymiary

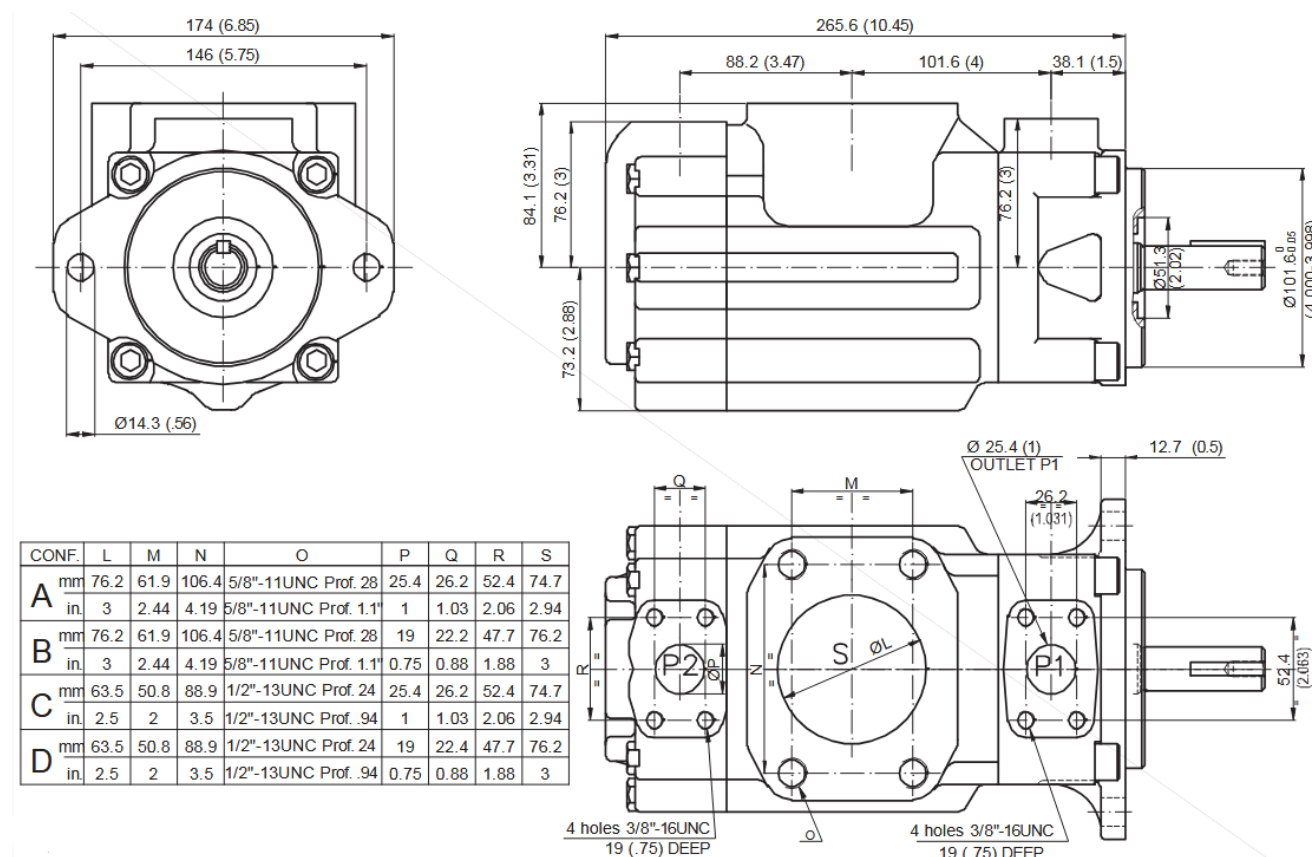

Kody innych zamienników*

T6CC-017-012-1R28-C111 * DT6-CC-1-B-17/12-1-R-28-B-1-11 * HT6CC - 017-012-1R28-A-11

Pobierz katalog

Pompy łopatkowe BD

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **B&C**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.

Katalog PDF



[Pobierz najnowszy katalog pomp BD](#)



[Pobierz katalog pomp BD22](#)

B&C



B&C - włoski producent pomp łopatkowych mieści się w Modenie. Znajduje się tam dział administracji, zarządzania, zakupów, sprzedaży, planowania produkcji, dział badawczo-rozwojowy, magazyny, pakowanie i wysyłka. Bezpośrednia produkcja zlokalizowana jest w fabrykach we Florencji i Reggio Emilia. System jakości ISO 9001 utrzymywany jest we wszystkich trzech lokalizacjach. Pompy i wkłady do pomp B&C są zamienne z odpowiednikami wielu innych producentów. Każdy egzemplarz produktu sprawdzany jest na stanowiskach testowych zgodnie z odpowiednią procedurą systemu certyfikacji i kontroli jakości ISO 9001 w B&C. Hektos współpracuje z B&C od 2008 r.