

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-lopatkowa-tq04b25c203a-z-przekazaniem-napedu-p-434.html>



Pompa łopatkowa TQ04B25C203A z przekazaniem napędu

Cena brutto	5 400,00 zł
Cena netto	4 390,24 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	TQ04B25C203A
Marka	B&C

Opis produktu

Pompa łopatkowa TQ04B25C203A z przekazaniem napędu wg SAE B

zastosowania mobilne i przemysłowe z nagłymi zmianami ciśnienia

Zalety

- Wszechstronne zastosowania
- Niewielkie wymiary
- Wysoka i długotrwała sprawność objętościowa
- Bardzo duża trwałość
- Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	81,6 [cm ³ /obr]
Maksymalne natężenie przepływu*	-	204 [dm ³ /min] [l/min]
Natężenie przepływu przy 1200 obr/min	-	94 [dm ³ /min] [l/min]
Natężenie przepływu przy 1500 obr/min	-	120 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna prędkość obrotowa**	-	2500 [min ⁻¹] [obr/min]
Minimalna prędkość obrotowa	-	600 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalne ciśnienie chwilowe (0,5 s)	-	230 [bar] 23 [bar]
Zakres ciśnień po stronie ssawnej	-	-0,17 do 1,4 [bar]
Zakres temperatur pracy	-	-10 do + 70 [°C]
Lepkość cieczy (zakres minimalny)	-	13 do 860 [cSt] [mm/s ²]
Poziom filtracji***	-	10 [µm]
Masa	-	28,7 [kg]

* Wartości przybliżone

** Maksymalna prędkość obrotowa pompy zależy od lepkości cieczy roboczej i ciśnienia na przyłączy ssawnym. W przypadku

użycia estrów lub emulsji wodnych prosimy o kontakt.

*** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów lub dla olejów syntetycznych 10 mikronów. Możliwe użycie trudnopalnych cieczy hydraulicznych na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC). Wymaga to jednak konsultacji dot. napędu i uszczelnień.

Montaż

Kołnierz: SAE C - 2 otwory $\varnothing 17,5$ mm, średnica centrująca: **$\varnothing 127$ mm**


Czop wału: cylindryczny **$\varnothing 34,9$ mm** z wpustem 7,9x54,6 mm

Przyłącze S: **3"** SAE 3000 PSI

Przyłącze P: **1"1/4** SAE 3000 PSI

Przekazanie napędu wg SAE B: rozstaw śrub $\varnothing 146,05$ mm, średnica pilota $\varnothing 101,6$ mm, na czop wału wielowypustowego 13Z 16/32 DP

Wymiary

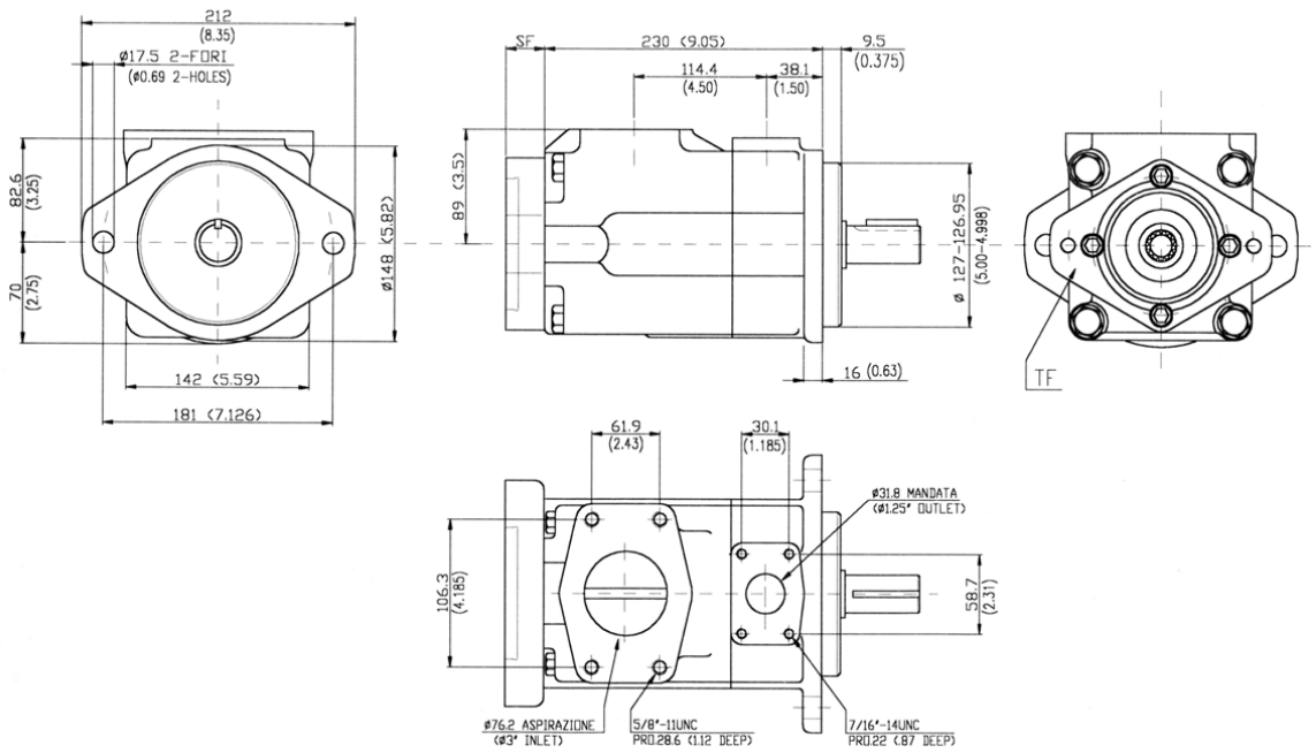

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **B&C**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: B&C, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Komplety flansz SAE: --- , AFS106GU 100GU (+ 65,53 zł)

Katalog PDF



B&C



B&C - włoski producent pomp łopatkowych mieści się w Modenie. Znajduje się tam dział administracji, zarządzania, zakupów, sprzedaży, planowania produkcji, dział badawczo-rozwojowy, magazyny, pakowanie i wysyłka. Bezpośrednia produkcja zlokalizowana jest w fabrykach we Florencji i Reggio Emilia. System jakości ISO 9001 utrzymywany jest we wszystkich trzech lokalizacjach. Pompy i wkłady do pomp B&C są zamienne z odpowiednikami wielu innych producentów. Każdy egzemplarz produktu sprawdzany jest na stanowiskach testowych zgodnie z odpowiednią procedurą systemu certyfikacji i kontroli jakości ISO 9001 w B&C. Hektos współpracuje z B&C od 2008 r.