



## Pompa hydrauliczna TXV92, prawe obroty (SH-CW)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>10 822,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>8 798,37 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>TXV092 0512520</b> |
| Kod producenta   | <b>TXV092 0512520</b> |
| Marka            | <b>Hydro Leduc</b>    |

### Opis produktu

## Pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennej wydajności TXV92 0512520

żurawie hydrauliczne, śmieciarki, betoniarki, agregaty hydrauliczne, żurawie leśne itp.

### Opis

Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności TXV92 ze sterownikiem LS wykorzystywana jest przede wszystkim do zastosowań mobilnych, jednak może być użyta także w zastosowaniach przemysłowych. Pompa posiada regulator LS (load sensing), który dostarcza takie natężenie przepływu oleju hydraulicznego, jakie jest wymagane przez odbiorniki i operatora, a także kontroluje maksymalne ciśnienie układu. W połączeniu z rozdzielaczami LS pompa TXV92 daje pełną kontrolę nad ruchami roboczymi maszyny łącząc szybkość i precyzję.

### Zalety

- Jednoczesna kontrola przepływu i ciśnienia
- Zapewnienie wymaganej prędkości ruchu niezależnie od obciążenia
- Szybki czas reakcji
- Mniejsze zużycie energii
- Mniejsze nagrzewanie cieczy roboczej
- Prosty montaż

### Dane techniczne

|                                                            |   |                                              |
|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Objętość geometryczna                                      | - | 92 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr] |
| Maksymalne ciśnienie pracy                                 | - | 400 [bar] 40 [MPa]                           |
| Maksymalne ciśnienie szczytowe (przerywane 5%)             | - | 420 [bar] 42 [MPa]                           |
| Moment obrotowy przy ciśnieniu 300 bar <sup>(1)</sup>      | - | 515 [Nm]                                     |
| Prędkość obrotowa przy maksymalnej objętości geometrycznej | - | 1900 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]          |
| Maksymalna prędkość na biegu jałowym                       | - | 3000 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]          |
| Masa                                                       | - | 26 [kg]                                      |

(1) Przy sprawności mechanicznej wynoszącej 85%

### Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

## Montaż

Typ kołnierza: ISO 14 - **4 otwory  $\varnothing 12.75$  mm**, średnica centrująca  **$\varnothing 80$  mm**

Czop wału: wielowypust **8-32-36**, DIN ISO 14 NF 22.131


Przyłącze ssawne: **G1 1/2"**

Przyłącze tłoczne: **G3/4"**

Przyłącze LS: **G1/4"**

Przyłącze przecieków: **G1/2"**

Przyłącze manometru: **G1/4"**

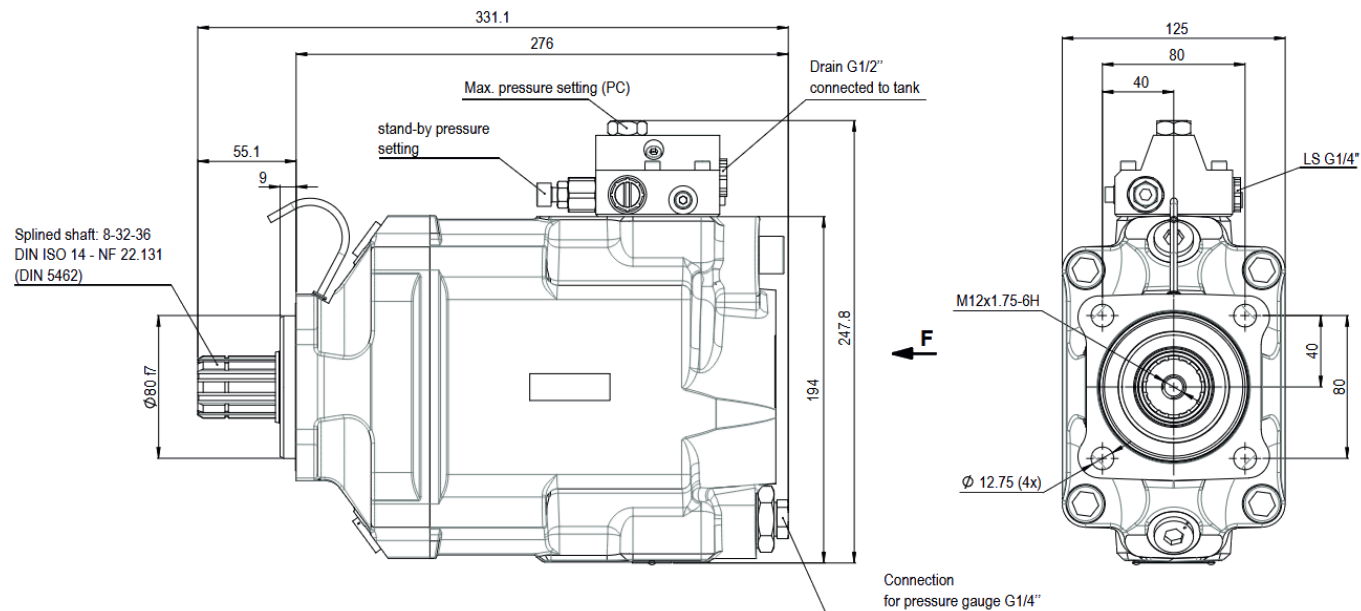

## Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

## Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hydro Leduc**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Hydro Leduc, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz najnowszy katalog pomp TXV](#)

## Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.

## Instrukcja rozruchowa pomp TXV i TXVA

Instalacja, uruchomienie i obsługa pomp hydraulicznych TXV i TXVA w językach: angielskim, niemieckim i francuskim do pobrania poniżej:



**[Pobierz instrukcję rozruchową pomp TXV i TXVA](#)**

Film z instrukcją podłączenia pompy TXV z przystawką odbioru mocy: