



## Zawór nabojewy przelewowy CART M-5/420/PED/240 z certyfikatem PED

Cena brutto	<b>651,00 zł</b>
Cena netto	<b>529,27 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>CART M-5/420/PED/240 13</b>
Marka	<b>Atos</b>
Zakres regulacji ciśnień	<b>25-420 bar</b>
Maksymalne ciśnienie pracy [P]	<b>420 bar</b>
Przepływ nominalny [Q]	<b>50 l/min</b>
Funkcja	<b>zawór przelewowy</b>
Gniazdo	<b>M20x1,5</b>

### Opis produktu

## Zawór przelewowy bezśredniego działania CART M-5/420/PED/240

**zawór bezpieczeństwa do zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia z certyfikatem zgodności z Dyrektywą PED 2014/68/UE**

### Opis


Zawór CART M-5 PED został zaprojektowany do pracy jako element bezpieczeństwa, ograniczający maksymalne ciśnienie w układzie lub chroniący części obwodu hydraulicznego i akumulatory przed nadmiernym ciśnieniem. Zawór ten jest fabrycznie nastawiany na poziom ciśnienia: 240 bar, jednak przy zamówieniu klient może wybrać inną nastawę z przedziału 25 do 420 bar z nastawą co 1 bar. Śruba nastawcza jest zabezpieczona gumową nakładką oraz zaplombowana.

### Przegląd cech

Rozmiar gwintu gniazda: M20x1,5

Certyfikat zgodności z Dyrektywą PED 2014/68/UE

Schemat:



Maksymalne natężenie przepływu: 50 l/min

Dopuszczalne ciśnienie: P = 420 bar, T = 50 bar

Nastawa ciśnienia: 240 bar (możliwa nastawa z przedziału 25 ÷ 420 bar)

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny

Zakres zalecanych temperatur cieczy: -20°C ÷ +80°C


Temperatura otoczenia: -30°C ÷ +80°C

Lepkość cieczy: zalecana 15 cSt ÷ 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt ÷ 500 cSt

Zanieczyszczenia cieczy: wg klasy ISO 4406 20/18/15

Masa: 0,17 kg

### Wymiary

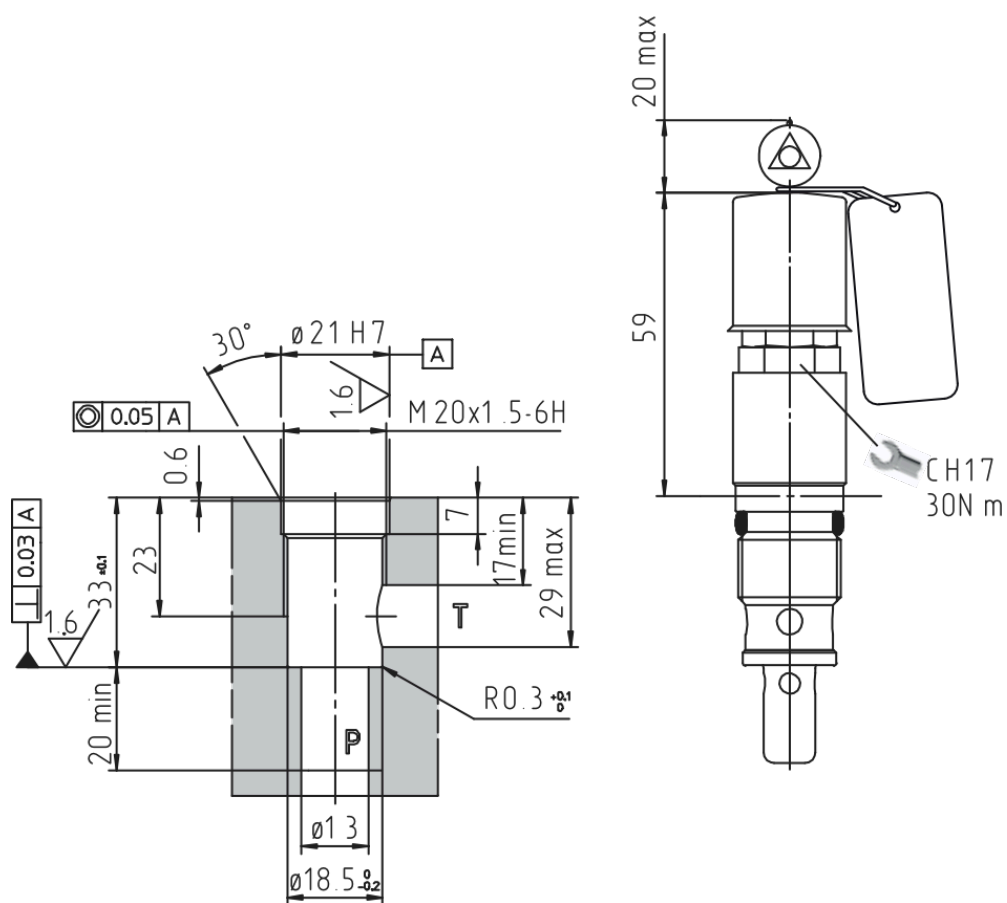

[Pobierz katalog](#)

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

[Zapytaj inżyniera](#)

**+48 22 203 5079**

**Odpowiedzialność za produkt**

Marka: **Atos**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Atos, Hektos - © zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalogi](#)

