

Rozdzielacz DSG-02B-3C4-D2, suwak J, 24VDC + wtyczki LED

Cena brutto	308,00 zł
Cena netto	250,41 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	DSG-02B-3C4-D2
Marka	Steed
Typ	standard
Rozmiar	NG06
Seria	DSG
Napięcie	24 VDC
Suwak	J

Opis produktu

Rozdzielacz hydrauliczny DSG-02B-3C4-D2

sterowanie w maszynach przemysłowych, zasilaczach hydraulicznych itp.

Opis


Rozdzielacz marki Steed z suwakiem J, sterowany dwoma cewkami o napięciu 24 V_{DC} w komplecie z wtyczkami DIN z diodą LED

Przegląd cech

Rozmiar: NG06, CETOP 3

Sterowanie: bezpośrednie

Typ suwaka: 3C4 - suwak J

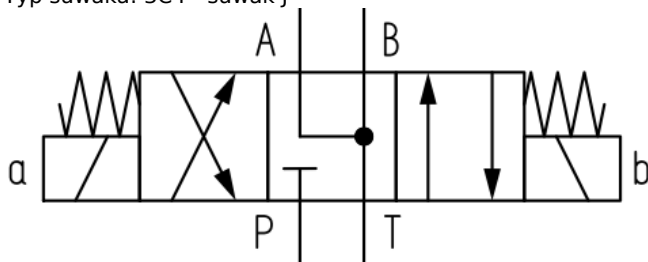

Maksymalny przepływ oleju: 80 l/min

Maksymalne ciśnienie robocze: P, A, B: 300 bar, T: 140 bar

Cewki: 24 V_{DC} na wtyczkę DIN, z wtyczkami DIN z diodą LED w komplecie

Tolerancja napięcia: 21,6 ÷ 26,4 V

Natężenie prądu: 1,3 A

Częstotliwość przełączania: 240 min⁻¹

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny

Zakres zalecanych temperatur cieczy: +5°C ÷ +60°C

Filtracja: zalecany filtr pełnoprzepływowy < 25 μm

Masa: 2,2 kg

Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 03, NG6

Mocowanie: 4 otwory Ø9,5 mm na śruby

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Steed**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Steed, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)