


Zawór warstwowy NG10 przelewowy KM-011/210



Cena brutto	953,00 zł
Cena netto	774,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KM-011/210
Marka	Atos
Typ	standard
Rozmiar	NG10
Seria	KM

Opis produktu

Zawór przelewowy KM-011/210

do zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Opis


Zawór KM to zawór przelewowy sterowany pośrednio, który służy do zabezpieczenia układu lub jego części przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oleju. Nadmiar oleju z linii P jest podawany do linii T, a więc do zbiornika. Nastawa ciśnienia, do którego ma być ograniczony układ, jest ustalana za pomocą śruby: obrót w prawo zwiększa nastawę ciśnienia. Zawór do montażu warstwowego o wielkości NG10 - ten typ montażowy pozwala na zmniejszenie połączeń rurowych, a tym samym zmniejszenie przestrzeni, którą zajmuje układ hydrauliczny.

Przegląd cech

Rozmiar: NG10, CETOP 5

Sterowanie: pośrednie

Konfiguracja: działanie zaworu w linii P

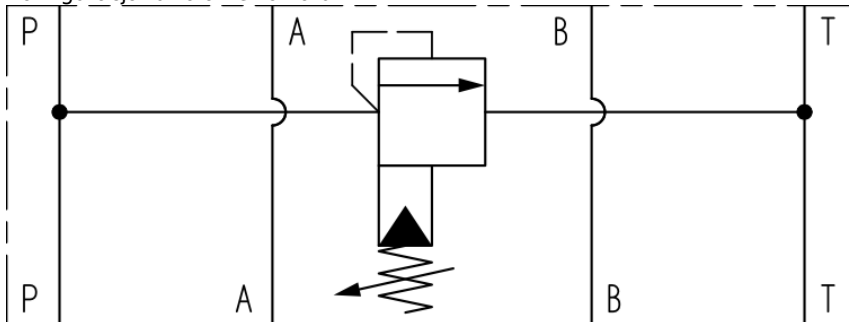

Opcja: standard - wersja podstawowa ze śrubą do nastawy ciśnienia

Zakres nastawy ciśnienia: 5-210 bar

Maksymalny przepływ oleju: 120 l/min

Maksymalne ciśnienie robocze: 350 bar

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny

Zakres zalecanych temperatur cieczy: standard (-20°C ÷ +60°C)

Temperatura otoczenia: -30°C ÷ +70°C

Lepkość cieczy: zalecana 15 cSt ÷ 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt ÷ 500 cSt

Filtracja: ISO 4406 klasa 20/18/15

Masa: 2,5 kg

Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 05, NG10

Mocowanie: 4 śruby M6 klasa 12.9

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Atos**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Atos, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)