

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/rozdzielacz-dhe0711x24dc-p-5481.html>

Rozdzielacz NG06 DHE-0711/1-X 24DC (suwak E z redukcją uderzeń hydraulicznych)

Cena brutto	511,00 zł
Cena netto	415,45 zł
Dostępność	W transporcie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHE-0711/1-X 24DC
Marka	Atos
Typ	standard
Rozmiar	NG06
Seria	DHE
Napięcie	24 VDC
Suwak	E

Opis produktu

Rozdzielacz hydrauliczny elektromagnetyczny ON/OFF DHE-0711/1-X 24DC

sterowanie w maszynach przemysłowych, zasilaczach hydraulicznych itp.


Przegląd cech

Rozmiar: NG06, CETOP 3

Sterowanie: bezpośrednie

Konfiguracja: 71 - dwie cewki, centrowanie sprężyną

Typ suwaka: 1/1 - suwak E z opcją redukcji uderzeń hydraulicznych w trakcie przełączania pozycji suwaka

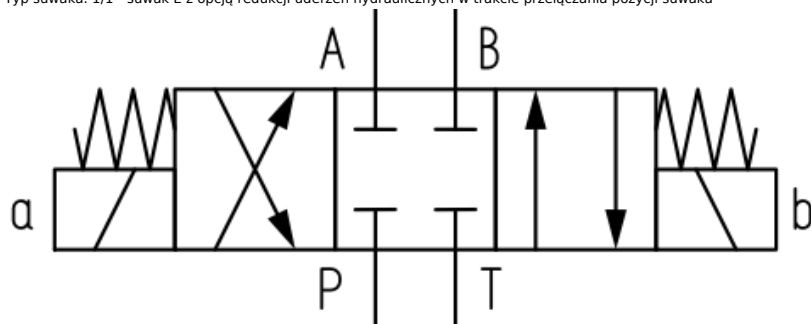

Opcja: standard

Typ przyłącza elektrycznego: DIN

Typ cewki: 24V DC, dostosowany do cewek DC (COE)

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny

Zakres zalecanych temperatur cieczy: standard (-20°C ~ +80°C)

Temperatura otoczenia: -30°C ~ +70°C

Łepkość cieczy: zalecana 15 cSt ~ 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt ~ 500 cSt

Filtracja: ISO 4406 klasa 21/19/16, zalecany filtr pełnoprzepływowy co najmniej 25 µm (β25≥75)
Dopuszczalne ciśnienia: P,A,B: 350 bar, T: 210 bar
Maksymalny przepływ: 80 l/min

Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 03, NG06
Mocowanie: 4 śruby M5x30, klasa 12.9, moment: 8 Nm
Masa: 2 kg

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznym serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Atos**
Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Katalog PDF

