

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/zawor-dhi0711900-p-4660.html>

## Rozdzielacz DHI-07119-00 bez cewek



Cena brutto	<b>262,00 zł</b>
Cena netto	<b>213,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DHI-07119-00</b>
Marka	<b>Atos</b>
Typ	<b>standard</b>
Rozmiar	<b>NG06</b>
Seria	<b>DHI</b>
Napięcie	<b>bez cewek</b>
Suwak	<b>R</b>

### Opis produktu

## Rozdzielacz hydrauliczny DHI-07119-00 bez cewek

sterowanie w maszynach przemysłowych, zasilaczach hydraulicznych itp.

### Opis

Rozdzielacz włoskiej marki Atos z suwakiem R, bez cewek

Rozdzielacz można wyposażyć w cewki DC (początek kodu COU) lub w cewki AC (początek kodu COI):

- [cewka 12DC: SP-COU-12DC - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)
- [cewka 24DC Deutsch: SP-COURK-24DC /10 - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)
- [cewka 110AC: SP-COI-110/50/60AC /80 - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)
- [cewka 48AC: SP-COI-48/50AC/80 - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)
- [cewka 110DC: SP-COU-110DC /80 - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)
- [cewka 110RC: SP-COU-110RC /80 - potrzebne 2 sztuki do tego zaworu](#)

Pasujące cewki i wtyczki znajdziesz w zakładce "Akcesoria" do produktu.

### Kody innych producentów

Po założeniu odpowiednich cewek zawór można zainstalować w miejsce:


4WE6R6X/... marki Bosch-Rexroth, 4WE6R32/... marki Ponar Wadowice i rozdzielaczy innych producentów.

### Przegląd cech

Rozmiar: NG06, CETOP 3

Sterowanie: bezpośrednie

Typ suwaka: 07119 - suwak R

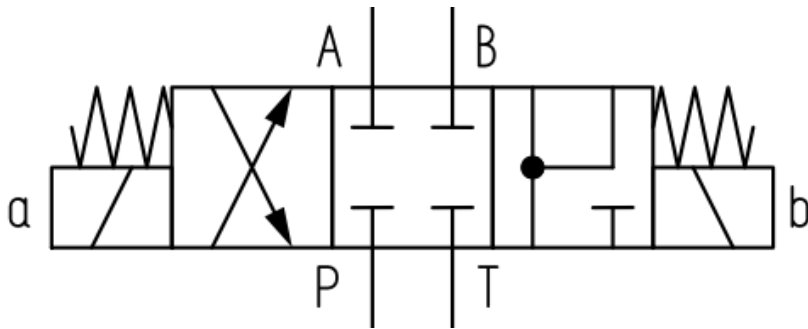

Opcja: standard - wersja podstawowa

Zawór bez cewek, pasuje do cewek z serii COI (AC) i COU (DC)

Maksymalny przepływ oleju: 60 l/min

Maksymalne ciśnienie robocze: P, A, B: 350 bar, T: 120 bar

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny

Zakres zalecanych temperatur cieczy: standard (-20°C ÷ +60°C)

Temperatura otoczenia: -30°C ÷ +70°C

Lepkość cieczy: zalecana 15 cSt ÷ 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt ÷ 500 cSt

Filtracja: ISO 4406 klasa 21/19/16, zalecany filtr pełnoprzepływowy co najmniej 25 µm ( $\beta_{25} \geq 75$ )

Masa: 1,6 kg

### Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 03, NG6

Mocowanie: 4 śruby M5x50 klasa 12.9, moment 8Nm

### Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Atos**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Atos, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)