



Zawór zwrotny sterowany bliźniaczy KOHU38 (zamek hydrauliczny)

Cena brutto	101,00 zł
Cena netto	82,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KOHU38
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Zawór zwrotny sterowany bliźniaczy KOHU38


do układów z siłownikami - zabezpieczenie przed opadaniem tłoka

Opis

Zamek hydrauliczny KOHU38 (odpowiednik zaworu Caproni o kodzie: KOHU-38, KOHU 3/8 lub KOHU-3/8) przeznaczony jest do montowania liniowego w układach z siłownikami dwustronnego działania. Dzięki zainstalowaniu tego zamka możliwe jest bezpieczne unieruchomienie tłoków siłowników w pożądanym miejscu.


Dane techniczne

Rozmiar portów olejowych V1-V2, C1-C2	-	G3/8"
Maksymalne natężenie przepływu	-	35 [dm ³ /min] [l/min]
Ciśnienie otwarcia zaworu	-	3 [bar] 0,3 [MPa]
Współczynnik ciśnienia pilotowego (pilot ratio)	-	5,5:1
Maksymalne ciśnienie pracy	-	350 [bar] 35 [MPa]
Zakres temperatur roboczych	-	- 20 do +90 [°C]
Masa	-	0,75 [kg]
Schemat hydrauliczny	-	



Wymiary

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]	S [mm]	Hex
128	68	38	8	40	30	22

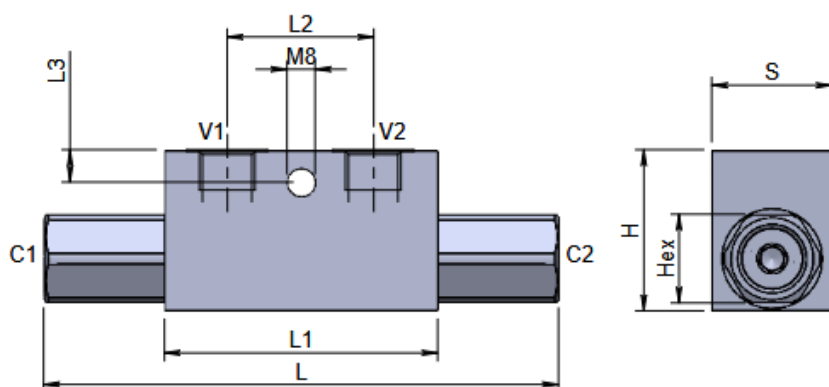

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Rolltorq**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Rolltorq, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone