

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/zawor-sv1025d1drn-p-3956.html>



Zawór nabojewy NO, 38 l/min, SV10-25-D1-DR-N

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	SV10-25-D1-DR-N
Marka	Steed
Napięcie	12 VDC
Maksymalne ciśnienie pracy [P]	255 bar
Przepływ nominalny [Q]	38 l/min
Funkcja	zawór normalnie otwarty, 2/2
Sterowanie	bezpośrednie
Gniazdo	SAE-10-2

Opis produktu

Zawór nabojewy normalnie otwarty SV10-25-D1-DR-N


zaprojektowany do zamykania/otwierania przepływu w obiegach hydraulicznych

Opis

Zawór hydrauliczny SV10-25-D1-DR-N to zawór nabojewy typu suwakowego. W położeniu neutralnym jest normalnie otwarty i umożliwia przepływ dwukierunkowy (1↔2). Po włączeniu cewki 12 V_{DC} zawór zamyka się i blokuje przepływ.

Przegląd cech

Typ gniazda: SAE-10-2
Konfiguracja: 2/2, NO (normalnie otwarty), typ suwakowy
Schemat:

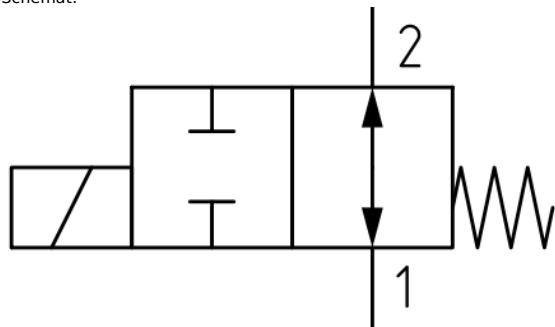


Maksymalne natężenie przepływu: 38 l/min
Maksymalne ciśnienie: 255 bar
Napięcie cewki: 12 V_{DC}
Typ wtyczki: Deutsch DT04-2P
Zakres zalecanych temperatur cieczy: -35°C ÷ +100°C
Lepkość cieczy: zalecana 7,4 cSt ÷ 420 cSt,
Zanieczyszczenia cieczy: wg klasy ISO 4406 18/16/13
Masa: 0,47 kg

Wymiary



a [mm]	b Hex. [mm]	c [mm]	d DIA. [mm]	e [mm]	f [mm]
31,9	25,4	60,8	46,7	21,5	35,8

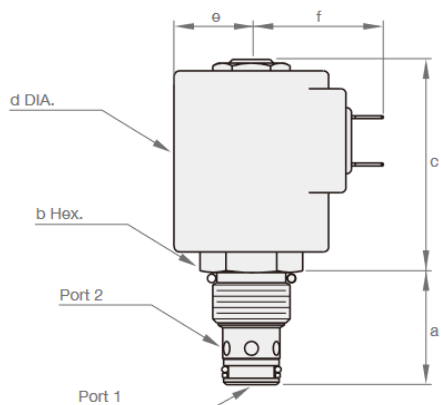

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Steed**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Zapoznaj się z regulaminem

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Steed, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalogi](#)